





Artikel -Nr: 10447



Schraube bei Inbetriebnahme
entfernen



Deutsche van Rietschoten & Houwens G.m.b.H., Hannover

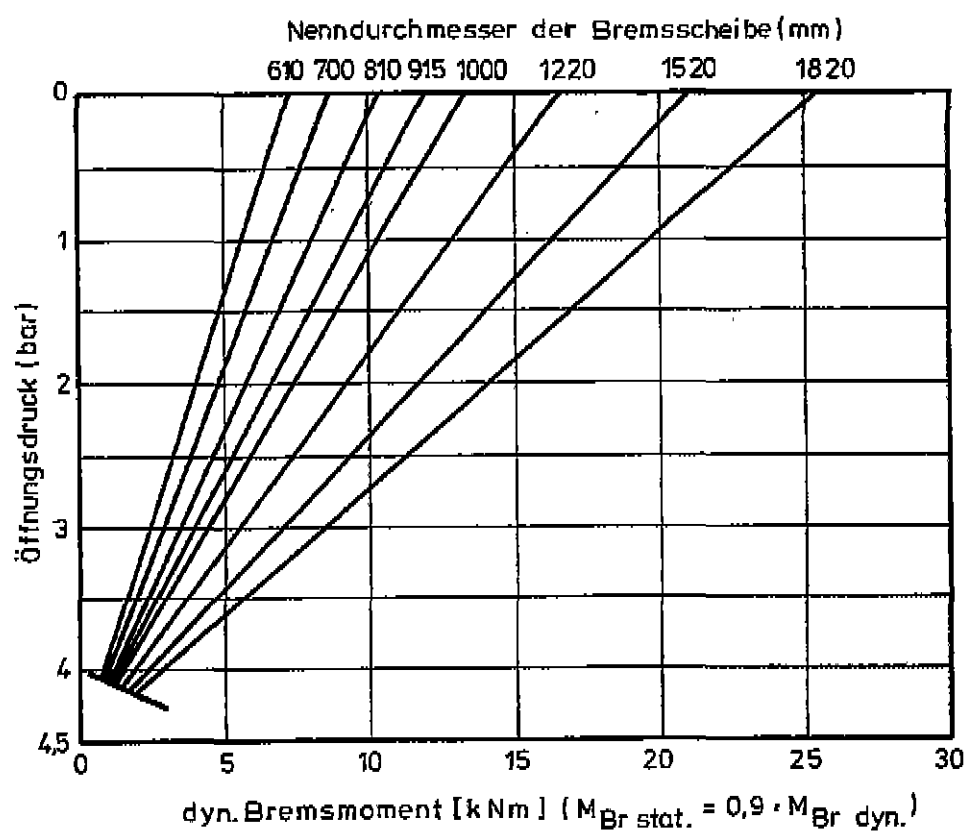


min. Öffnungsdruck 4,5 bar

max. Öffnungsdruck 7 bar



Ersatzteile / Spareparts Bremszylinder / Thruster GMRSP/T

Art.-Nr.: /
Part-No.: 10446

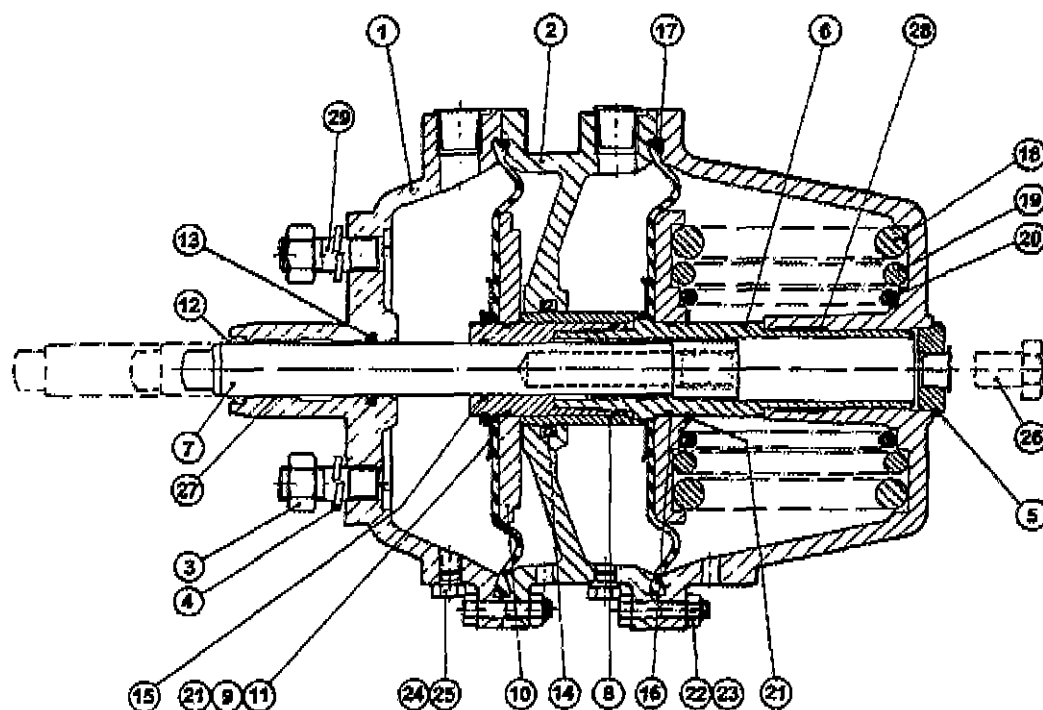

Pos. / Item	Benennung / Component	Stückz. / Qty.	Art.-Nr.: / Part-No.:
1	Zylindervorderteil, kompl. / Front Cap	1	12425
2	Zwischenstück, Tandem / Centre Casing	1	12476
3	Skt.-Mutter M16 / M16 Nut	2	11324
4	Federling / Spring Washer	2	12056
5	Stützring / Thrust Collar	1	12283
6	Hülse, Führungs vollst. / Sleeve Assembly	1	12385
7	Stößel / Pushrod	1	10754
8	Hülse, Abstands / Spacer	1	12279
9	Führungsring / Adaptor Ring	1	12281
10	Druckplatte / Pressure Plate	1	12262
11	Stützblech / Support Plate	2	12280
12	Staubdichtung / Wiper Seal	1	10827
13	Stößeldichtung / Rod Seal	1	11078
14	Dichtring / Silp 'O'-Ring	1	10828
15	O-Ring / 'O'-Ring	1	10829
16	O-Ring / 'O'-Ring	3	11350
17	Membrane / Diaphragm	2	10665
18	Bremsfeder außen / Main Spring	1	11080
19	Bremsfeder mitte / Centre Spring	1	11081
20	Bremsfeder innen / Inner Spring	1	11082
21	Sicherungsring / Circlip	2	12505
22	M8 Mutter, selbsts. / M8 x 35 Bolt	24	12107
23	Sechskantschraube M8 x 35 / M8 Nut	24	12913
24	Dichtung G 1/8" / G 1/8" Plug	2	11684
25	Verschlusschraube / G 1/8" Washer	2	11511
26	Sechskantschr. M16 x 200 DIN 933 / Retraction Screw	1	50026
27	Buchse (25 x 28 x 25) / Bush	1	12759
28	Buchse / Bush	1	12388
29	Stiftschraube M16x35 verz. DIN 938 / Stud screw	2	13516

Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH